

CHEMTROL™ 250

Analyseur Digital Redox / pH

Automatisation du traitement d'eau depuis 1976

Le contrôle facile du stérilisant et du pH



Pour un meilleur entretien
des piscines et des spas.

Idéal pour:
Hotels
Motels
Clubs
Co-propriétés
Appartements
Résidences

CHEMTROL™ 250 ANALYSEUR DIGITAL

- ✓ Facile à installer
- ✓ Simple à utiliser
- ✓ Panneau de contrôle intuitif
- ✓ Points de consigne ajustables
- ✓ Alarmes basses et hautes
- ✓ Dosage acide ou base
- ✓ Dosage proportionnel ajustable
- ✓ Minuteries de surdosage
- ✓ Cabinet étanche avec couvercle
- ✓ Garantie électronique de 5 ans
- ✓ Support technique gratuit

800-621-2279

Téléphone: 805-683-8833


Fax: 805-683-1893

Internet: www.sbcontrol.com



5375 Overpass Road - Santa Barbara, CA 93111 USA

SIMPLE À INSTALLER

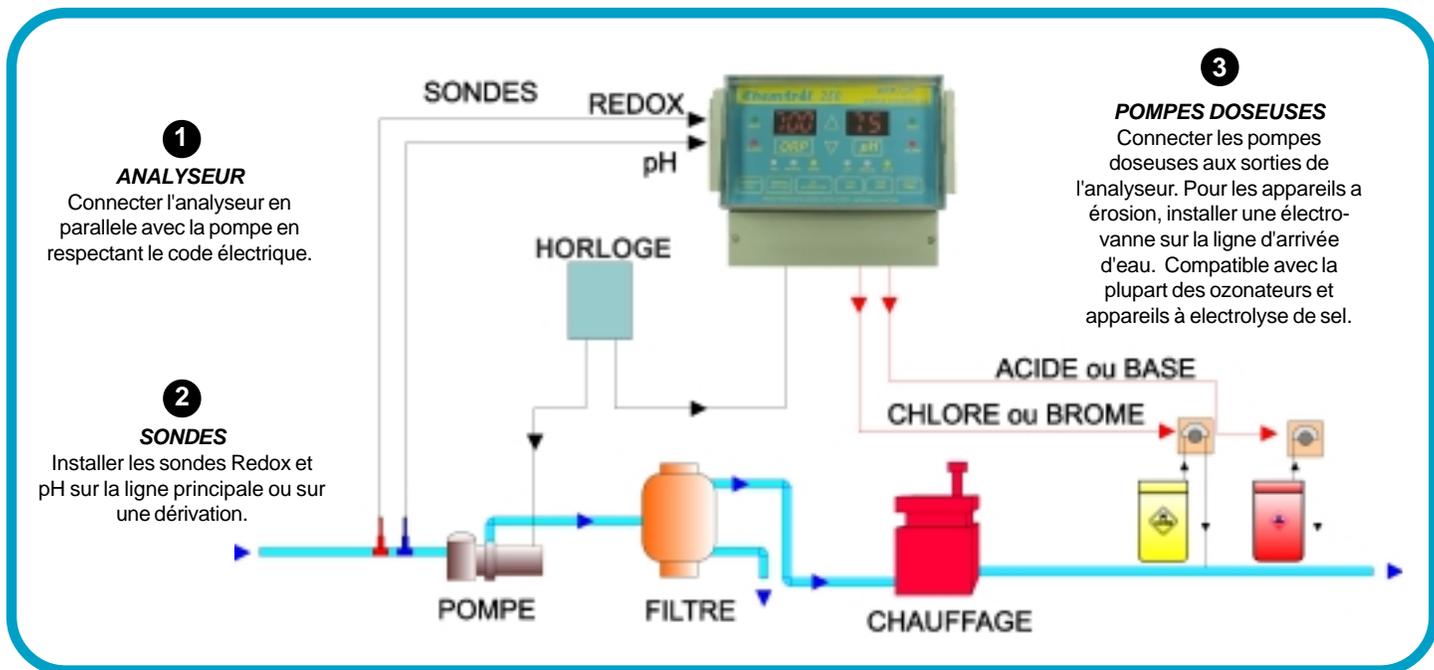

FACILE À OPÉRER

L'Analyseur Digital Redox/pH CHEMTROL™ 250 ORP/pH maintient automatiquement les niveaux de stérilisant et de pH dans les piscines et bains tourbillons. Toutes les fonctions opératoires sont accessibles depuis le panneau d'affichage.

La valeur du point de consigne Redox recommandé pour éviter la prolifération de bactéries dans l'eau est de 700 mV, d'après les études faites par l' **ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)** et le **NATIONAL SPA AND POOL INSTITUTE (NSPI)** aux Etats-Unis et en accord avec le standard **DIN** en Europe.

Le point de consigne recommandé pour le pH est 7.5. Avec un pH inférieur à 7.4, l'eau est agressive, irrite les yeux et corrode l'appareillage. Au-dessus de 7.6, elle irrite aussi les yeux et crée des dépôts calcaires et des taches d'origines diverses. De plus, un pH élevé réduit aussi l'efficacité du désinfectant.

UN INVESTISSEMENT SÛR

L'analyseur CHEMTROL™ 250 est le résultat de plus de 20 ans d'expérience en automatisation de piscines et spas, avec plus de 20.000 installations dans le monde entier.

Avec sa garantie électronique de 5 ans, il se rembourse facilement en un an ou deux sur les économies d'entretien, de produits chimiques (en évitant le surdosage ou le sous-dosage), ainsi que sur les réparations.

Les responsables de piscines de collectivités et d'hôtels apprécient particulièrement la diminution des plaintes de clients et des problèmes avec les services d'hygiène publique.

SPÉCIFICATIONS

CONTRÔLE REDOX	Ajustable de 400 à 900 mV
CONTRÔLE pH	Ajustable de 4 à 10
SONDE REDOX	Electrode en platine avec câble de 3 m
SONDE pH	Electrode en verre avec câble de 3m.
LECTURES	Diodes électro-luminescentes (LEDS) pour l'affichage du Redox (3 chiffres) et du pH (2 chiffres)
DOSAGES	Manuel, automatique ou proportionnel
AJUSTEMENTS	Points de consigne, affichages, alarmes, zones de dosage proportionnel
VOYANTS	Diodes électro-luminescentes (LEDS) pour mode de dosage, dosage et alarmes
SECURITE	Alarmes visuels, sonores et à distance
CABINET	Polystyrene 22x18x10 cm
ELECTRICITE	110V, 230V or 24 VAC (spécifier)
TUYAUTERIE	Tés en PVC de 50 mm (2")
GARANTIE	5 ans sur la plaquette électronique
EXPEDITION	1 an sur les sondes
	Carton de 30x30x30 cm
	3 kg sans pompes doseuses
	8 kg avec 2 pompes doseuses

CONCESSIONNAIRE CHEMTROL™